KAPITELINHALT / CHAPTER CONTENT

04 SCHRAUBEN / SCREWS

Welche Blechschraube für welches Blech? Which self tapping screw for which sheet?	40
Welche Bohrschraube für welches Blech? Which drilling screw for which sheet?	41
DIN 7976 – ISO 1479 Sechskant-Blechschrauben Hexagon head self tapping screw	
V2A + GZ-silbergleit-beschichtet A2 (AISI 304) + GZ-silver-coated	42, 43
V2A / A2 (AISI 304)	44
Stahl verzinkt + GZ-silbergleit-beschichtet Steel zinc-plated + GZ-silver-coated	45
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	46
DIN 6928 Sechskant-Blechschrauben, Stahl verzinkt Hexagon head self tapping screw, steel zinc-plated	47
SQ Square-Drive Linsenkopf-Blechschrauben (SQ) Pan head self tapping screws (SQ)	
V2A / A2 (AISI 304)	48
C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated	49
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	50
DIN 7504 SQ Linsenkopf-Bohrschrauben (SQ) Pan head self drilling screws (SQ)	
V2A / A2 (AISI 304)	51
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	52
DIN 7504 L Bohrschrauben Hexagon washer head self drilling screws	
C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated	53
Bi-Metall + GZ-silbergleit-beschichtet Bi-metal + GZ-silver-coated	54
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	55
DIN 7504 K Bohrschrauben Hexagon washer head self drilling screws	
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	55
FBS/A Fassadenbauschrauben Facade building screws (Roofing screws)	
V2A / A2 (AISI 304)	56
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	56
FBS/BZ Fassadenbauschrauben Facade building screws (Roofing screws)	
V2A / A2 (AISI 304)	57
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	57
Tapits Drillschrauben Drill-screws	
Stahl verzinkt / Steel zinc-plated	58
C1 (AISI 410) / C1 (AISI 410)	58

A = Auf Anfrage / on request

info@tacke- lindemann.de

04 SCHRAUBEN

SCREWS

WELCHE BLECHSCHRAUBE FÜR WELCHES BLECH?

Which self tapping screw for which sheet?

BLECHSCHRAUBEN-SORTIMENT / SELF TAPPING SCREW ASSORTMENT

Stahl verzinkt
Steel zinc-plated

Stahl verzinkt + GZ-silbergleit-beschichtet
Steel zinc-plated + GZ-silver-coated

V2A
A2 (AISI 304)

V2A + GZ-silbergleit-beschichtet
A2 (AISI 304) + GZ-silver-coated

V4A + GZ-silbergleit-beschichtet
A4 (AISI 316) + GZ-silver-coated

C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet
C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated

BLECHSCHRAUBE FÜR GELOCHTE ODER GESTANZTE BLECHE

SELF TAPPING SCREWS - METAL SHEETS WITH PERFORATION OR PUNCHING HOLES



Innenbereich / Inside



Außenbereich / Outside



Innenbereich / Inside



Außenbereich / Outside

Innenbereich / Inside



Außenbereich / Outside

Innenbereich / Inside



Außenbereich / Outside

Innenbereich / Inside

Außenbereich / Outside

Schraube mit EPDM
Screw with EPDM

Schraube mit Polyamid
Screw with Polyamide

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

WELCHE BOHRSCHRAUBE FÜR WELCHES BLECH?

Which drilling screw for which sheet?

BOHRSCHRAUBEN-SORTIMENT / SELF DRILLING SCREWS ASSORTMENT

Stahl verzinkt
Steel zinc-plated

Stahl verzinkt + GZ-silbergleit-beschichtet
Steel zinc-plated + GZ-silver-coated

V2A
A2 (AISI 304)

Bi-Metal (V2A + gehärtete Bohrspitze)
Bi-metal (A2 (AISI 304) + hardened drilling point)

C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet
C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated

BOHRSCHRAUBEN FÜR BLECHE OHNE LOCHUNG
SELF DRILLING SCREWS - METAL SHEETS WITHOUT PERFORATION OR PUNCHING HOLES

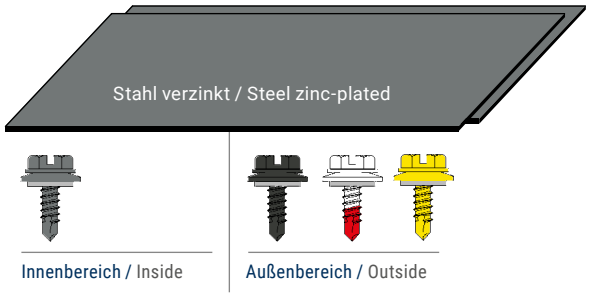

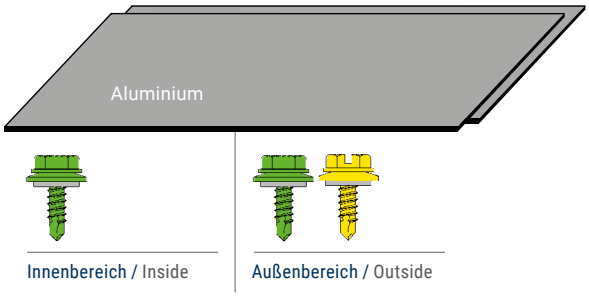

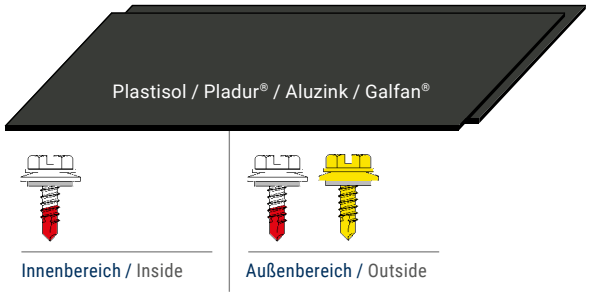

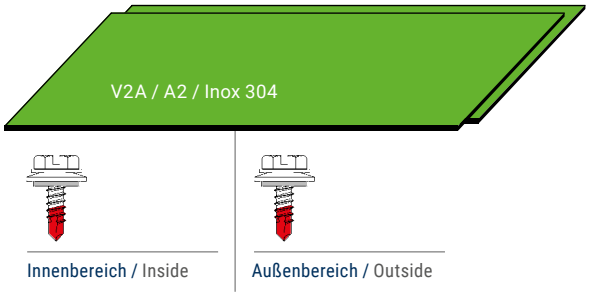

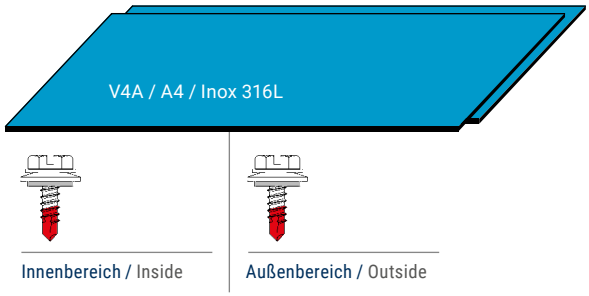

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

DIN 7976 – ISO 1479 SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN

mit zusätzlichem Längsschlitz, Kopf scharfkantig abgegratet

VE: PU: 500

V2A + GZ
A2 (AISI 304) + GZ

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS

with slot - sharp shaped head

1	2	3	4
V2A + GZ-silbergleit-beschichtet A2 + GZ-silver-coated	**Polyamid** Polyamide	**EPDM** EPDM	**V2A** A2 (AISI 304)

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 V2A + GZ



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	32042013
4,2 x 16 mm	7 mm	500	32042016
4,2 x 19 mm	7 mm	500	32042019
4,8 x 13 mm	8 mm	500	32048013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	32048016
4,8 x 19 mm	8 mm	500	32048019

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 V2A + GZ
+
2 Polyamid
P = 2 mm D = 9 mm
(Ø 4,2 mm)
P = 2 mm D = 10 mm
(Ø 4,8 mm)



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	32142013
4,2 x 16 mm	7 mm	500	32142016
4,2 x 19 mm	7 mm	500	32142019
4,8 x 13 mm	8 mm	500	32148013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	32148016
4,8 x 19 mm	8 mm	500	32148019

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 V2A + GZ
+
3 EPDM
+
4 V2A
P = 3 mm D = 12 mm



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	32242013
4,2 x 16 mm	7 mm	500	32242016
4,2 x 19 mm	7 mm	500	32242019
4,8 x 13 mm	8 mm	500	32248013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	32248016
4,8 x 19 mm	8 mm	500	32248019
A 4,8 x 25 mm	8 mm	500	32248025

Ø 6,3 mm

SW = 8 mm
Form A
1 V2A + GZ
+
2 Polyamid
P = 2 mm D =10 mm
(Ø 6,3 mm)



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
6,3 x 19 mm	8 mm	500	32163019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

info@tacke- lindemann.de

DIN 7976 – ISO 1479 SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN

mit zusätzlichem Längsschlitz, Kopf scharfkantig abgegratet, Reparaturschraube

VE: PU: 500

V2A + GZ
A2 (AISI 304) + GZ

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS

with slot - sharp shaped head, Repair screw

1	3	4
V2A + GZ-silbergleit-beschichtet	**EPDM**	**V2A**
A2 + GZ-silver-coated	EPDM	A2 (AISI 304)

Ø 6,5 mm
SW = 8 mm
Form A
1 **V2A + GZ**
+
3 **EPDM**
+
4 **V2A**

P = 3 mm D = 12 mm



Größe / Size	SW	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
6,5 x 19 mm	8 mm	500	33165019

DIN 7976 – ISO 1479 SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN

mit zusätzlichem Längsschlitz, Kopf scharfkantig abgegratet

VE: PU: 500

V2A
A2 (AISI 304)

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS

with slot - sharp shaped head

1 V2A	2 Polyamid	3 EPDM
A2 (AISI 304)	Polyamide	EPDM

Ø 4,2 +4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 V2A



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
4,2 x 9,5 mm	7 mm	500	35142009
4,2 x 13 mm	7 mm	500	35142013
4,2 x 16 mm	7 mm	500	35142016
4,2 x 19 mm	7 mm	500	35142019
4,8 x 13 mm	8 mm	500	35148013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	35148016
4,8 x 19 mm	8 mm	500	35148019

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 V2A
+
2 Polyamid
P = 2 mm D = 9 mm
(Ø 4,2 mm)
P = 2 mm D = 10 mm
(Ø 4,8 mm)



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	35242013
4,2 x 16 mm	7 mm	500	35242016
4,2 x 19 mm	7 mm	500	35242019
4,8 x 13 mm	8 mm	500	35248013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	35248016
4,8 x 19 mm	8 mm	500	35248019

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 V2A
+
3 EPDM
P = 3 mm D = 12 mm



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	35342013
4,2 x 16 mm	7 mm	500	35342016
4,2 x 19 mm	7 mm	500	35342019
4,8 x 13 mm	8 mm	500	35348013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	35348016
4,8 x 19 mm	8 mm	500	35348019
4,8 x 25 mm	8 mm	500	35348025

DIN 7976 – ISO 1479 SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN

mit zusätzlichem Längsschlitz, Kopf scharfkantig abgegratet

VE: PU: 500

Stahl verzinkt + GZ
steel zinc-plated + GZ

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS

with slot - sharp shaped head

1	3	4
Stahl verzinkt + GZ-silbergleit-beschichtet	**EPDM**	**V2A**
Steel zinc-plated + silver-coated	EPDM	A2 (AISI 304)

Ø 4,2 + 4,8 mm
SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **Stahl verzinkt + GZ**
+
3 **EPDM**
+
4 **V2A**

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	7 mm	500	31542013
A	4,2 x 16 mm	7 mm	500	31542016
A	4,8 x 16 mm	8 mm	500	31548016
A	4,8 x 19 mm	8 mm	500	31548019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

DIN 7976 – ISO 1479 SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN

mit zusätzlichem Längsschlitz, Kopf scharfkantig abgegratet

VE: PU: 500

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

HEXAGON HEAD SELF TAPPING SCREWS

with slot - sharp shaped head

1 **Stahl verzinkt** – Steel zinc-plated

2 **Polyamid** – Polyamide

3 **EPDM** – EPDM

Ø 3,9 + 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **Stahl verzinkt**



	Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	3,9 x 9,5 mm	7 mm	500	31039009
A	4,2 x 9,5 mm	7 mm	500	31042009
A	4,2 x 13 mm	7 mm	500	31042013
A	4,2 x 16 mm	7 mm	500	31042016
A	4,2 x 19 mm	7 mm	500	31042019
A	4,8 x 13 mm	8 mm	500	31048013
A	4,8 x 16 mm	8 mm	500	31048016
A	4,8 x 19 mm	8 mm	500	31048019
A	4,8 x 25 mm	8 mm	500	31048025

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **Stahl verzinkt**
+
2 **Polyamid**
P = 2 mm D = 9 mm
(Ø 4,2 mm)
P = 2 mm D = 10 mm
(Ø 4,8 mm)



	Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 9,5 mm	7 mm	500	31142009
A	4,2 x 13 mm	7 mm	500	31142013
A	4,2 x 16 mm	7 mm	500	31142016
A	4,8 x 13 mm	8 mm	500	31148013
A	4,8 x 16 mm	8 mm	500	31148016
A	4,8 x 19 mm	8 mm	500	31148019

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **Stahl verzinkt**
+
3 **EPDM**
P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	7 mm	500	31242013
A	4,2 x 16 mm	7 mm	500	31242016
A	4,2 x 19 mm	7 mm	500	31242019
A	4,8 x 13 mm	8 mm	500	31248013
A	4,8 x 16 mm	8 mm	500	31248016
A	4,8 x 19 mm	8 mm	500	31248019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

info@tacke-lindemann.de

DIN 6928 SECHSKANT-BLECHSCHRAUBEN

mit zusätzlichem Längsschlitz, angepresster Bund

VE: PU: 500

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

HEXAGON WASHER HEAD SELF TAPPING SCREWS

with slot - sharp shaped head

❶ **Stahl verzinkt**
Steel zinc-plated

Ø 4,2 + 4,8 mm
SW = 7 mm
Form C
❶ **Stahl verzinkt**



Größe / Size	SW	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	30742013
4,8 x 16 mm	8 mm	500	30748013

SQ SQUARE-DRIVE LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)

mit Innenvierkant und Längsschlitz

VE: 500
PU:

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)

with square drive - with slot

V2A
A2 (AISI 304)

+

1 **V2A**
A2 (AISI 304)

2 **Polyamid**
Polyamide

3 **EPDM**
EPDM

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **V2A**



	Größe / Size	M	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
A	4,2 x 9,5 mm	2 mm	500	33642009
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	33642013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	33642016
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	33648013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	33648016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	33648019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **V2A**
+
2 **Polyamid**

P = 2 mm D = 10 mm



	Größe / Size	M	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	33742013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	33742016
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	33748013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	33748016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	33748019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **V2A**
+
3 **EPDM**

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	M	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	33842013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	33842016
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	33848013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	33848016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	33848019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

info@tacke- lindemann.de

SQ SQUARE-DRIVE LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)

mit Innenvierkant und Längsschlitz

VE: **PU:** 500

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)

with square drive - with slot

1	2	3	4
C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated	**Polyamid** Polyamide	**EPDM** EPDM	**V2A** A2 (AISI 304)

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **C1 + GZ**



	Größe / Size	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	36142013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	36142016
A	4,2 x 19 mm	2 mm	500	36142019
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	36148013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	36148016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	36148019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **C1 + GZ**
+
2 **Polyamid**

P = 2 mm D = 10 mm



	Größe / Size	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	36242013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	36242016
A	4,2 x 19 mm	2 mm	500	36242019
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	36248013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	36248016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	36248019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **C1 + GZ**
+
3 **EPDM**
+
4 **V2A**

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	36342013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	36342016
A	4,2 x 19 mm	2 mm	500	36342019
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	36348013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	36348016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	36348019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

SQ SQUARE-DRIVE LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBEN (SQ)

mit Innenvierkant und Längsschlitz

VE: 500
PU:

PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS (SQ)

with square drive and slot

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

1 **Stahl verzinkt**	Steel zinc-plated
2 **Polyamid**	Polyamide
3 **EPDM**	EPDM

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **Stahl verzinkt**



	Größe / Size	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	30342013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	30342016
A	4,2 x 19 mm	2 mm	500	30342019
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	30348013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	30348016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	30348019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **Stahl verzinkt**
+
2 **Polyamid**

P = 2 mm D = 10 mm



	Größe / Size	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	30442013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	30442016
A	4,2 x 19 mm	2 mm	500	30442019
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	30448013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	30448016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	30448019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 **Stahl verzinkt**
+
3 **EPDM**

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	2 mm	500	30542013
A	4,2 x 16 mm	2 mm	500	30542016
A	4,2 x 19 mm	2 mm	500	30542019
A	4,8 x 13 mm	2 mm	500	30548013
A	4,8 x 16 mm	2 mm	500	30548016
A	4,8 x 19 mm	2 mm	500	30548019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

info@tacke-lindemann.de

DIN 7504 SQ LINSENKOPF-BOHRSCHRAUBEN (SQ)

mit Innenvierkant

VE: PU: 500

PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS (SQ)

with square drive

V2A
A2 (AISI 304)

1	V2A	3	EPDM
	A2 (AISI 304)		EPDM

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 V2A



	Größe / Size	Lg min	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	4,3 mm	2 mm	500	53842013
A	4,2 x 16 mm	7,3 mm	2 mm	500	53842016
A	4,8 x 13 mm	3,7 mm	2 mm	500	53848013
A	4,8 x 16 mm	5,8 mm	2 mm	500	53848016
A	4,8 x 19 mm	8,7 mm	2 mm	500	53848019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
1 V2A
+
3 EPDM

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	Lg min	M	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	1,3 mm	2 mm	500	54042013
A	4,2 x 16 mm	4,3 mm	2 mm	500	54042016
A	4,8 x 13 mm	0,7 mm	2 mm	500	54048013
A	4,8 x 16 mm	2,8 mm	2 mm	500	54048016
A	4,8 x 19 mm	5,7 mm	2 mm	500	54048019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

DIN 7504 SQ LINSENKOPF-BOHRSCHRAUBEN (SQ)

mit Innenvierkant

VE: PU: 500

PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS (SQ)

with square drive

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

+

❶ **Stahl verzinkt**	❸ **EPDM**
Steel zinc-plated	EPDM

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
❶ **Stahl verzinkt**



	Größe / Size	**Lg min**	M	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
A	4,2 x 13 mm	4,3 mm	2 mm	500	52642013
A	4,2 x 16 mm	7,3 mm	2 mm	500	52642016
A	4,2 x 19 mm	10,3 mm	2 mm	500	52642019
A	4,8 x 16 mm	3,7 mm	2 mm	500	52648013
A	4,8 x 19 mm	5,8 mm	2 mm	500	52648016
A	4,8 x 19 mm	8,7 mm	2 mm	500	52648019

Ø 4,2 + 4,8 mm

M = No. 2
Form C
❶ **Stahl verzinkt**
+
❸ **EPDM**

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	**Lg min**	M	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
A	4,2 x 13 mm	1,3 mm	2 mm	500	52842013
A	4,2 x 16 mm	4,3 mm	2 mm	500	52842016
A	4,2 x 19 mm	7,3 mm	2 mm	500	52842019
A	4,8 x 16 mm	0,7 mm	2 mm	500	52848013
A	4,8 x 19 mm	2,8 mm	2 mm	500	52848016
A	4,8 x 19 mm	5,7 mm	2 mm	500	52848019

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

DIN 7504 L BOHRSCHRAUBEN

mit Längsschlitz - angepresster Bund

VE: PU: 500

C1 + GZ
C1 (AISI 410) + GZ

HEXAGON WASHER HEAD SELF DRILLING SCREWS

with slot - sharp shaped head

1 **C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet**
C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated

3 **EPDM**
EPDM

4 **V2A**
A2 (AISI 304)

Ø 4,2 + 4,8 mm
SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **C1 + GZ**



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	4,3 mm	7 mm	500	52342013
A	4,2 x 16 mm	7,3 mm	7 mm	500	52342016
A	4,2 x 19 mm	10,3 mm	7 mm	500	52342019
A	4,8 x 19 mm	8,7 mm	8 mm	500	52348019

Ø 4,2 + 4,8 mm
SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **C1 + GZ**
+
3 **EPDM**
+
4 **V2A**
P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 16 mm	4,3 mm	7 mm	500	52542016
A	4,2 x 19 mm	7,3 mm	7 mm	500	52542019
A	4,8 x 16 mm	2,8 mm	8 mm	500	52548016
A	4,8 x 19 mm	5,7 mm	8 mm	500	52548019
A	4,8 x 25 mm	11,7 mm	8 mm	500	52548025

AUSFÜHRUNG „K“, OHNE LÄNGSSCHLITZ

Version „K“ without slot

C1 + GZ
C1 (AISI 410) + GZ

1 **C1 (AISI 410) + GZ-silbergleit-beschichtet**
C1 (AISI 410) + GZ-silver-coated

3 **EPDM**
EPDM

4 **V2A**
A2

Ø 5,5 mm
SW = 8 mm
Form C
1 **C1 + GZ**
+
3 **EPDM**
P = 3 mm D = 12 mm
+
4 **V2A**
P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	5,5 x 25 mm	8,7 mm	8 mm	500	52555025

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

DIN 7504 L BOHRSCHRAUBEN

mit Längsschlitz - angepresster Bund - gehärtete Bohrspitze

VE: PU: 500

Bi-Metall + GZ
Bi-metal + GZ

HEXAGON WASHER HEAD SELF DRILLING SCREWS

with slot - sharp shaped head - with hardened drilling point

1	3	4
Bi-Metall + GZ-silbergleit-beschichtet Bi-metal + GZ-silver-coated	**EPDM** EPDM	**V2A** A2 (AISI 304)

Ø 4,2 + 4,8 mm
SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **Bi-Metall + GZ**



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 16 mm	7,3 mm	7 mm	500	52042016
A	4,8 x 16 mm	5,8 mm	8 mm	500	52048016
A	4,8 x 19 mm	8,7 mm	8 mm	500	52048019
A	4,8 x 25 mm	14,7 mm	8 mm	500	52048025

Ø 4,2 + 4,8 mm
SW = 7 + 8 mm
Form C
1 **Bi-Metall + GZ**
+
3 **EPDM**
+
4 **V2A**
P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 16 mm	4,3 mm	7 mm	500	52242016
A	4,2 x 19 mm	7,3 mm	7 mm	500	52242019
A	4,8 x 16 mm	2,8 mm	8 mm	500	52248016
A	4,8 x 19 mm	5,7 mm	8 mm	500	52248019
A	4,8 x 25 mm	11,7 mm	8 mm	500	52248025

Die gehärtete Bohrspitze der Bi-Metall Bohrschraube ermöglicht problemloses Verschrauben von bis zu 2x0,8 mm A2 Edelstahl Blech ohne vorzubohren.

The hardened drilling point of the Bi-metal screw enables easy screwing up to 2x0,8 mm stainless steel sheets without pre-drilling.

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions and versions available on request.

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

info@tacke-lindemann.de

DIN 7504 L BOHRSCHRAUBEN

mit Längsschlitz - angepresster Bund

VE: 500
PU:

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

HEXAGON WASHER HEAD SELF DRILLING SCREWS

with slot - sharp shaped head

1 Stahl verzinkt	3 EPDM
Steel zinc-plated	EPDM

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 Stahl verzinkt



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	4,3 mm	7 mm	500	51042013
A	4,2 x 16 mm	7,3 mm	7 mm	500	51042016
A	4,8 x 16 mm	5,8 mm	8 mm	500	51048016
A	4,8 x 19 mm	8,7 mm	8 mm	500	51048019

Ø 4,2 + 4,8 mm

SW = 7 + 8 mm
Form C
1 Stahl verzinkt
+
3 EPDM

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	4,2 x 13 mm	1,3 mm	7 mm	500	51242013
A	4,2 x 16 mm	4,3 mm	7 mm	500	51242016
A	4,2 x 19 mm	7,3 mm	7 mm	500	51242019
A	4,8 x 16 mm	2,8 mm	8 mm	500	51248016
A	4,8 x 19 mm	5,7 mm	8 mm	500	51248019

AUSFÜHRUNG „K“, OHNE LÄNGSSCHLITZ

Version „K“ without slot

1 Stahl verzinkt	3 EPDM
Steel zinc-plated	EPDM

Ø 6,3 mm

SW = 8 mm
Form C
1 Stahl verzinkt
+
3 EPDM

P = 3 mm D = 12 mm



	Größe / Size	Lg min	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
A	6,3 x 25 mm	5,8 mm	8 mm	500	51263025

A Auf Anfrage (Produktionszeit berücksichtigen) / On request (note production time)

FBS/A FASSADENBAUSCHRAUBEN

mit Sechskantkopf, spitze Ausführung Typ A

VE: 500
PU:

V2A
A2 (AISI 304)

FACADE BUILDING SCREWS (ROOFING SCREWS)

Hexagon head, point type A

Anwendung / Application

Befestigungen auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen bis zu einer Flanschstärke von 3,0 mm.

Fastening on a wooden or steel substructure up to a flange thickness of 3.0 mm.

1 **V2A**
A2 (AISI 304)

3 **EPDM**
EPDM

Ø 6,5 mm
SW = 3/8"
Form A
1 **V2A**
+
3 **EPDM**

P = 3 mm D = 16 mm



Größe / Size	SW	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
6,5 x 19 mm	3/8"	500	57365019
6,5 x 20 mm	8 mm	500	57365020
6,5 x 25 mm	3/8"	500	57365025

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions and versions available on request.

FBS/A FASSADENBAUSCHRAUBEN

mit Sechskantkopf, spitze Ausführung Typ A

VE: 500
PU:

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

FACADE BUILDING SCREWS (ROOFING SCREWS)

Hexagon head, point type A

Anwendung / Application

Befestigungen auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen bis zu einer Flanschstärke von 3,0 mm.

Fastening on a wooden or steel substructure up to a flange thickness of 3.0 mm.

1 **Stahl verzinkt**
Steel zinc-plated

3 **EPDM**
EPDM

Ø 6,5 mm
SW = 3/8"
Form A
1 **Stahl verzinkt**
+
3 **EPDM**

P = 3 mm D = 16 mm



Größe / Size	SW	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
6,5 x 19 mm	3/8"	500	56365019
6,5 x 25 mm	3/8"	500	56365025

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions and versions available on request.

FBS/BZ FASSADENBAUSCHRAUBEN

mit Sechskantkopf, stumpfe Ausführung Typ BZ

VE: PU: 500

V2A
A2 (AISI 304)

FACADE BUILDING SCREWS (ROOFING SCREWS)

Hexagon head, stump point type BZ

1	3
V2A	**EPDM**
A2 (AISI 304)	EPDM

Anwendung / Application

Befestigungen auf Stahlunterkonstruktionen ab 1,25 mm Flanschstärke.

Fastening on a steel substructure with a flange thickness of 1.25 mm or more.

Ø 6,3 mm
SW = 3/8"
Form BZ
1 **V2A**
+
3 **EPDM**

P = 3 mm D = 16 mm



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
6,3 x 19 mm	3/8"	500	59363019
6,5 x 25 mm	3/8"	500	59363025

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions and versions available on request.

FBS/BZ FASSADENBAUSCHRAUBEN

mit Sechskantkopf, stumpfe Ausführung Typ BZ

VE: PU: 500

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

FACADE BUILDING SCREWS (ROOFING SCREWS)

Hexagon head, stump point type BZ

1	3
Stahl verzinkt	**EPDM**
Steel zinc-plated	EPDM

Anwendung / Application

Befestigungen auf Stahlunterkonstruktionen ab 1,25 mm Flanschstärke.

Fastening on a steel substructure with a flange thickness of 1.25 mm or more.

Ø 6,3 mm
SW = 3/8"
Form BZ

1 **Stahl verzinkt**
+
3 **EPDM**

P = 3 mm D = 16 mm



Größe / Size	SW	VE / PU	Art.-Nr. / Item number
6,3 x 19 mm	3/8"	500	58363019
6,5 x 25 mm	3/8"	500	58363025

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions and versions available on request.

TAPITS DRILLSCHRAUBEN

mit Sechskantkopf, Längsschlitz und Sperrverzahnung

VE: PU: 500

Stahl verzinkt
steel zinc-plated

DRILL-SCREWS

with Hexagon washer head and slot with locking serration under head

❶ **Stahl verzinkt**
Steel zinc-plated

Ø 4,2 mm
SW = 1/4" / 7 mm
Form Tapits
❶ **Stahl verzinkt**



Größe / Size	SW	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
4,2 x 13 mm	7 mm	500	32342713

TAPITS DRILLSCHRAUBEN

mit Sechskantkopf, Längsschlitz und Sperrverzahnung

VE: PU: 500

C1 + GZ
C1 (AISI 410) + GZ

DRILL-SCREWS

with Hexagon washer head and slot with locking serration under head

❶ **C1 (AISI 410)**
C1 (AISI 410)

Ø 4,2 mm
SW = 1/4"
Form Tapits
❶ **C1**



Größe / Size	SW	**VE** / PU	**Art.-Nr.** / Item number
4,2 x 13 mm	1/4"	500	32542013

Das Spezialgewinde bis zur „Nadelspitze" ermöglicht problemloses Verschrauben von Aluminium-Blechen bis 1,0 mm Stärke ohne vorzubohren.

The special thread up to the „needle point"provides ideal screwing abilities for aluminium-sheets up to 1,0 mm thickness without pre-drilling.

info@tacke- lindemann.de

Besuchen Sie unsere Website unter
Visit our website at

WWW.TACKE-LINDEMANN.DE