Trapezprofil 29/124 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 10.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m²	Bandbreite in mm
0,5	1,786	1300
0,7	2,413	1255
0,8	2,758	1255
1,0	3,447	1255
1,2	4,137	1255

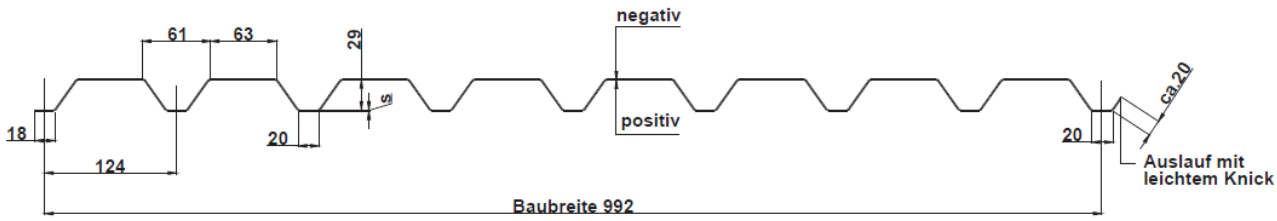

Einbausituation Dach

Einbausituation Wand

The Best Part

Tacke + Lindemann GmbH
Beratgerstraße 31-33 | 44149 Dortmund

Tel +49 (0)231 17 77 7-0
Fax +49 (0)231 17 77 7-50

info@tacke-lindemann.de
www.tacke-lindemann.de