TA-Aluform® Wellprofil 55/177 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 10.500 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in Kg/m²	Bandbreite in mm
0,7	2,705	1255
0,8*	3,091	1255
1,0	3,864	1255
1,2	4,637	1255

*Mindestblechdicke für Fassaden

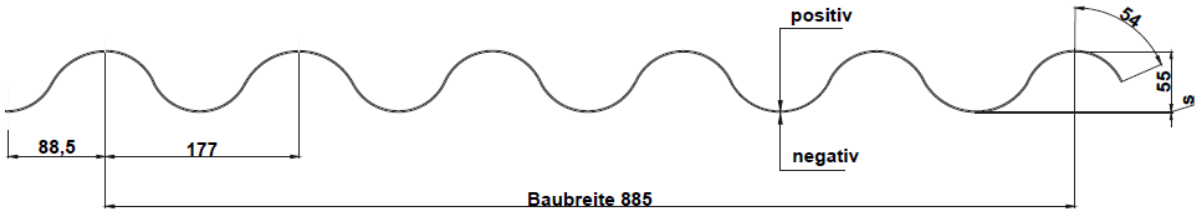

Einbausituation Dach & Wand Baubreite 885mm

Tacke + Lindemann GmbH
Beratgerstraße 31-33 | 44149 Dortmund

Tel +49 (0)231 17 77 7-0
Fax +49 (0)231 17 77 7-50
E-Mail info@tacke-lindemann.de
Web www.tacke-lindemann.de

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Der Benutzer sollte sich jedoch davon überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreicht. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und sollten für bestimmte Zwecke nicht als Maximal- oder Minimalwerte verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Irrtümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes für die beabsichtigte Anwendung testen. Der Kunde muss entscheiden, welche Bänder für die entsprechenden Anwendungen geeignet sind. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbänden und Organisationen sowie die relevanten DIN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.