


TA-Aluform® Trapezprofil 35/207 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Stahl S 320 GD |
| Oberfläche | Verzinkt Z 275, Aluzink AZ 185 |
| Oberflächen-Beschichtung | Lackierung (Polyester, PVdF, HDP) |
| Rückseiten-Beschichtung | Schuttlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies |
| Länge | 500 bis 10.500 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage) |
| Lochung | Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage) |
| Prüfbescheid Nr. | T25-012 |
| Baustoffklasse | A1 |

| Blechdicke in mm | Flächengewicht in Kg/m ² | Bandbreite in mm |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 0,63 | 6,114 | 1250 |
| 0,75 | 7,278 | 1250 |
| 1,0 | 9,704 | 1250 |

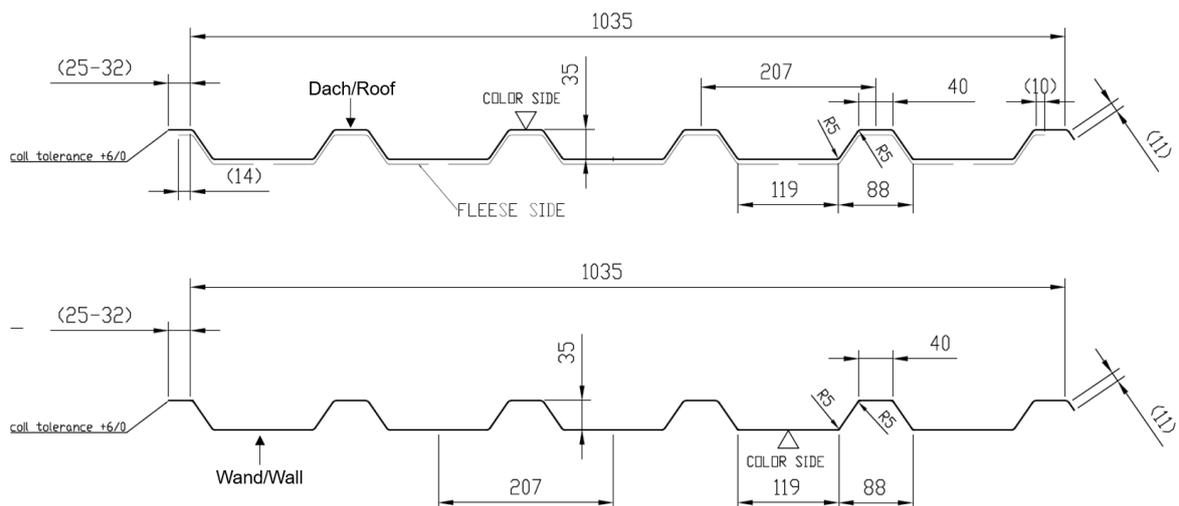

01 | 08.2025

The Best Part

Tacke + Lindemann GmbH
Beratgerstraße 3f-33 | 44149 Dortmund

Tel +49 (0)231 17 77 7-0
Fax +49 (0)231 17 77 7-50
E-Mail info@tacke-lindemann.de
Web www.tacke-lindemann.de

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Der Benutzer sollte sich jedoch davon überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreicht. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und sollten für bestimmte Zwecke nicht als Maximal- oder Minimalwerte verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Irrtümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes für die beabsichtigte Anwendung testen. Der Kunde muss entscheiden, welche Bänder für die entsprechenden Anwendungen geeignet sind. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbänden und Organisationen sowie die relevanten DIN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.