


TA-Aluform[®] Trapezprofil 20/125 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005	
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert	
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung	
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies	
Länge	500 bis 13.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)	
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)	
Zulassungsnummer	Z-14.1-545	
Baustoffklasse	A1	

Blechdicke in mm	Flächengewicht in kg/m²	Bandbreite in mm		
Baubreite 1000 mm				
0,5	1,631	1195		
0,7	2,283	1195		
0,8	2,609	1195		
1,0	3,262	1195		
Baubreite 1125 mm				
0,5	1,620	1330		
0,7	2,258	1330		
0,8	2,581	1330		
1,0	3,226	1330		

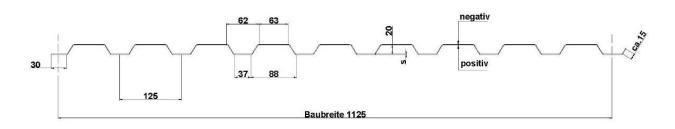

Einbausituation Wand



The Best Part

Tacke + Lindemann GmbH

Beratgerstraße 31-33 | 44149 Dortmund

 Tel
 +49 (0)23117 77 7-0

 Fax
 +49 (0)23117 77 7-50

 E-Mail
 info@tacke-lindemann.de

 Web
 www.tacke-lindemann.de

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Der Benutzer sollte sich jedoch davon überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreicht. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und sollten für bestimmte Zwecke nicht als Maximal- oder Minimalwerte verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Irrtümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes für die beabsichtigte Anwendung testen. Der Kunde muss entschieden, welche Bänder für die entsprechenden Anwendungen geeignet sind. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbänden und Organisationen sowie die relevanten DIN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.