TA-Aluform® Trapezprofil 40/167 für Dach & Fassade

Produktdatenblatt

Material	Aluminium - EN AW 3005
Oberfläche	Aluminium Natur walzblank, Aluminium Natur Stucco-dessiniert
Oberflächen-Beschichtung	Lackierung (Polyester, PVdF, HDP), Anodisierung
Rückseiten-Beschichtung	Schutzlack, Antitropf-Vlies, Akustik-Vlies
Länge	500 bis 13.000 mm lieferbar ab Werk (Sonderlängen auf Anfrage)
Lochung	Rv 3-5, Rv 5-8 (weitere Lochmuster auf Anfrage)
Zulassungsnummer	Z-14.1-545
Baustoffklasse	A1

Blechdicke in mm	Flächengewicht in kg/m²	Bandbreite in mm
Baubreite 835 mm		
0,5	1,950	1195
Baubreite 1002 mm		
0,5	1,809	1330
0,7	2,532	1330
0,8	2,894	1330
1,0	3,617	1330

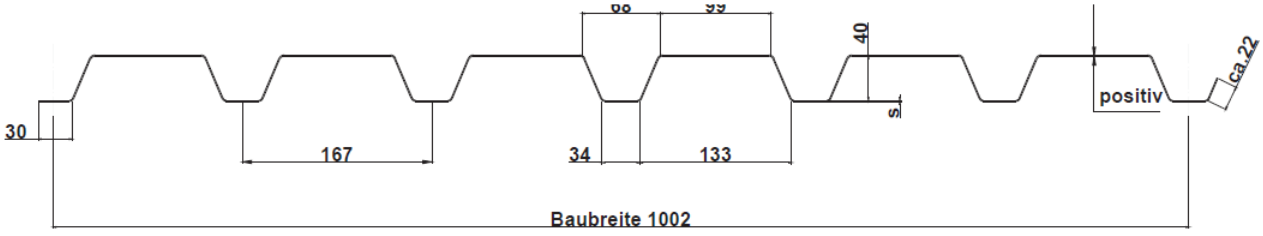

Einbausituation Dach

Einbausituation Wand

The Best Part

03 | 10.2025

Tacke + Lindemann GmbH
Beratgerstraße 31-33 | 44149 Dortmund

Tel +49 (0)231 17 77 7-0
Fax +49 (0)231 17 77 7-50
E-Mail info@tacke-lindemann.de
Web www.tacke-lindemann.de

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Der Benutzer sollte sich jedoch davon überzeugen, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreicht. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und sollten für bestimmte Zwecke nicht als Maximal- oder Minimalwerte verwendet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Irrtümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes für die beabsichtigte Anwendung testen. Der Kunde muss entscheiden, welche Bänder für die entsprechenden Anwendungen geeignet sind. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbänden und Organisationen sowie die relevanten DIN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.