

KAPITELINHALT / CHAPTER CONTENT

01 METALL /METAL

TA-LUMIN Aluminium TA-LUMIN Aluminium	10
TA-LIQUID Aluminium Farbe nasslackiert TA-LIQUID Pre-painted aluminium	10
TA-COLOR Aluminium Farbe pulverlackiert TA-COLOR Powder-coated aluminium	11
TA-FALZ Aluminium Falzqualität TA-FALZ Pre-painted aluminium, foldable quality	11
TA-STEEL Stahl verzinkt TA-STEEL Galvanised steel	12
TA-STEEL Stahl Aluzink TA-STEEL Steel aluzinc	12
TA-STEEL FAL/ALUPUR TA-STEEL FAL/ALUPUR	13
TA-PLATAL Stahl Farbe, kunststoffbeschichtet TA-PLATAL Laminated steel	13
TA-STEELCOLOR Stahl Farbe nasslackiert TA-STEELCOLOR Pre-painted steel	14
TA-INOX Edelstahl TA-INOX Stainless steel	14
TA-PERFO Lochblech TA-PERFO Perforated sheets	15
TA-PROFILBLECH TA-PROFILBLECH Profiled sheet	16
METALL-SERVICE-CENTER Metal Service Center	17

+
01 METALL 
METAL

The central graphic features a white plus sign above the text "01 METALL". The "01" is in a bold yellow font, while "METALL" is in a bold white font. To the right of "METALL" is a white icon consisting of three stacked, slightly offset rectangular shapes representing metal sheets. Below "METALL" is the word "METAL" in a smaller, white, all-caps font.

TA-LUMIN | ALUMINIUM

TA-LUMIN | ALUMINIUM

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

LEGIERUNG / ALLOY

ENAW 1050 Al99,5	ENAW 3003 AlMn1Cu
ENAW 3103 AlMn1	ENAW 3005 AlMn1 Mg0,5
ENAW 3105 AlMn0,5 Mg0,5	ENAW 5040 AlMg1,5 Mn
ENAW 5049 AlMg2 Mn0,8	ENAW 5052 AlMg2,5
ENAW 5005 AlMg1	ENAW 5754 AlMg3

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front	Glatt / Mill finish Geprägt in Stucco-Design / Stucco
	Warzenbleche Duett + Quintett Checker plates duet + quintet
Rückseite / Back	Gleich wie Vorderseite / Same as front surface
Schutzfolie / Protective film	Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein-oder beidseitig Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides Polysurlyn Moisture Barrier Craft Paper Moisture Barrier


BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness	0,4 mm – 6,00 mm
Standard / Standard	1.000 x 2.000 mm 1.250 x 2.500 mm 1.500 x 3.000 mm
	Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness	0,4 mm – 2,00 mm
Gewicht / Weight	150 kg – 2.000 kg
Breite / Width	1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

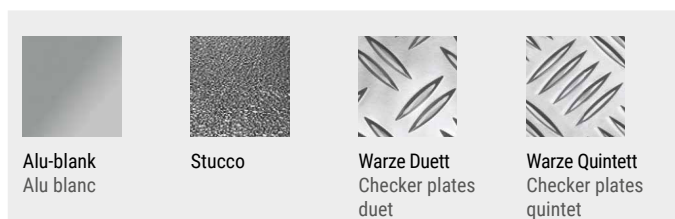

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-LIQUID | ALUMINIUM FARBE NASSLACKIERT **FÜR DACH + FASSADE**

TA-LIQUID | PRE-PAINTED ALUMINIUM For roof + facade

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

LEGIERUNG / ALLOY

ENAW 3105
ENAW 3003
Andere Legierungen auf Anfrage Other alloys on request

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front	PE, PVDF 25 µm ein-oder beidseitig PE, PVDF 25 µm on one or both sides
Rückseite / Back	Schutzlack 5-7 µm / Protective lacquer 5-7 µm
Schutzfolie / Protective film	Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein- oder beidseitig Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides


BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness	0,4 mm – 3,00 mm
Standard / Standard	1.000 x 2.000 mm 1.000 x 3.000 mm 1.250 x 2.000 mm 1.250 x 2.500 mm 1.250 x 3.000 mm 1.500 x 3.000 mm
	Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness	0,4 mm – 3,00 mm
Gewicht / Weight	150 kg – 2.000 kg
Breite / Width	Bis / Up to 2.000 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

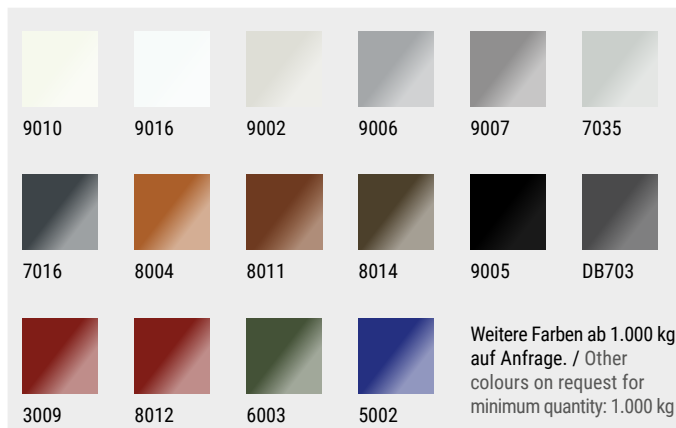

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-COLOR | ALUMINIUM FARBE PULVERLACKIERT **FÜR DACH + FASSADE**

TA-COLOR | POWDER-COATED ALUMINIUM For roof + facade

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

LEGIERUNG / ALLOY	
	ENAW 3105 Andere Legierungen auf Anfrage Other alloys on request

OBERFLÄCHE / SURFACE	
Vorderseite / Front	PE 60 µm ein-oder beidseitig PE 60 µm on one or both sides
Rückseite / Back	Schutzlack 5-7 µm / Protective lacquer 5-7 µm
Schutzfolie / Protective film	Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein- oder beidseitig Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides

BLECHE / SHEETS	
Stärke / Thickness	0,6 mm – 3,00 mm
Standard / Standard	1.000 x 2.000 mm 1.250 x 2.500 mm 1.500 x 3.000 mm
	Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS	
Stärke / Thickness	0,6 mm – 3,00 mm
Gewicht / Weight	150 kg – 2.000 kg
Breite / Width	Bis / Up to 1.500 mm

BESONDERHEITEN / SPECIAL FEATURES
Exzellente Kantfähigkeit / Excellent edging properties
Geringe Stückzahl möglich / Small quantities possible

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

9010	9016	9006	9007	7035	7016

Weitere Farben auf Anfrage. / Other colours on request.

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-FALZ | ALUMINIUM FALZQUALITÄT **FÜR DACH + FASSADE**

TA-LIQUID | PRE-PAINTED ALUMINIUM,
FOLDABLE QUALITY For roof + facade

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

LEGIERUNG / ALLOY	
	ENAW 3005 H41
Brandschutz / Fire protection	A1, nicht brennbar / Non combustible

OBERFLÄCHE / SURFACE	
Vorderseite / Front	PE, PVDF 25 µm ein-oder beidseitig PE, PVDF 25 µm on one or both sides Zweischichtig (Primer + Decklack) Two-coat (primer + topcoat)
Rückseite / Back	Schutzlack 5-7 µm / Protective lacquer 5-7 µm
Schutzfolie / Protective film	schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein- oder beidseitig Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides

BLECHE / SHEETS	
Stärke / Thickness	0,7 mm
Standard / Standard	1.000 x 2.000 mm 1.000 x 3.000 mm 1.250 x 2.000 mm 1.250 x 3.000 mm
	Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS	
Stärke / Thickness	0,7 mm
Gewicht / Weight	60 kg – 1.000 kg
Breite / Width	500 mm/600 mm/1.000 mm/1.250 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

7016	7016 grainy	9006	9010	Braun eloxiert Anodized brown	Braun eloxiert grainy Anodized brown grainy
Hellgrau grainy Light grey grainy	Zinkgrau Zinc grey	Patina-Grau Patina grey	DB703 grainy	9005 grainy	

Weitere Farben ab 1.000 kg auf Anfrage.
Other colours on request for minimum quantity: 1.000 kg

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich. Weitere Farben ab 1.000 kg kurzfristig verfügbar. / Colours as shown may differ to those on actual products. / Other colours from 1.000 kg available at short notice.

TA-STEEL | STAHL VERZINKT

TA-STEEL | GALVANISED STEEL

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

WERKSTOFF / MATERIAL

DX51 D+Z 275 MA
DX51 D+Z 350 MA

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front MA

Rückseite / Back MA

Schutzfolie / Protective film Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein-oder beidseitig
Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides

Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig
Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides

BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness 0,4 mm – 4,00 mm

Standard / Standard 1.000 x 2.000 mm
1.250 x 2.500 mm
1.500 x 3.000 mm

Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage
Individual custom-made sheets

BÄNDER mit Schutzlackversiegelung / COILS anti-fingerprint

Stärke / Thickness 0,4 mm – 1,00 mm

Gewicht / Weight 150 kg – 2.000 kg

Breite / Width 1.000 mm/1.250 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK



Verzinkt / Zinc-plated

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-STEEL | ALUZINK

TA-STEEL | ALUZINC

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

WERKSTOFF / MATERIAL

DX51 D+AZ 185 SLV

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front Schutzlack / Anti-fingerprint

Rückseite / Back Schutzlack / Anti-fingerprint

Schutzfolie / Protective film Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein-oder beidseitig
Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides

Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig
Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides

BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness 0,4 mm – 2,00 mm

Standard / Standard 1.000 x 2.000 mm
1.250 x 2.500 mm
1.500 x 3.000 mm

Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage
Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness 0,4 mm – 2,00 mm

Gewicht / Weight 150 kg – 2.000 kg

Breite / Width 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK



Aluzink / Aluzinc

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-STEEL | FAL/ALUPUR

TA-STEEL | FAL/ALUPUR

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

WERKSTOFF / MATERIAL

DX51 D+AS 120
DX51 D+AS 240
DX51 D+AL 300

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front	A-C-0
Rückseite / Back	A-C-0
Schutzfolie / Protective film	Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein-oder beidseitig Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides


BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness	0,63 mm/0,75 mm/1,0 mm
Standard / Standard	1.000 mm x 2.000 mm

BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness	0,63 mm/0,75 mm/1,0 mm
Gewicht / Weight	150 kg – 2.000 kg
Breite / Width	1.000 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

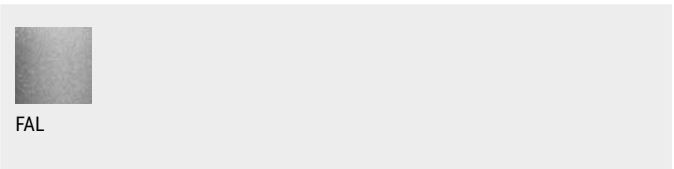

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-PLATAL | STAHL FARBE KUNSTSTOFFBESCHICHTET

TA-PLATAL | LAMINATED STEEL

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

WERKSTOFF / MATERIAL

DX51 D+Z

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front	PME ein-oder beidseitig 200 µm PME on one or both sides 200 µm
Rückseite / Back	Schutzlack grau-weiß 8-10 µm Protective lacquer grey-white 8-10 µm
Schutzfolie / Protective film	Zusätzlich easy-peel-off-Folie 50 µm ein-oder beidseitig möglich Additionally easy-peel-off 50 µm possible on one or both sides


BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness	0,6 mm/0,7 mm/1,0 mm
Standard / Standard	1.000 mm x 2.000 mm
	Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness	0,6 mm/0,7 mm/1,0 mm
Gewicht / Weight	150 kg – 2.000 kg
Breite / Width	1.000 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

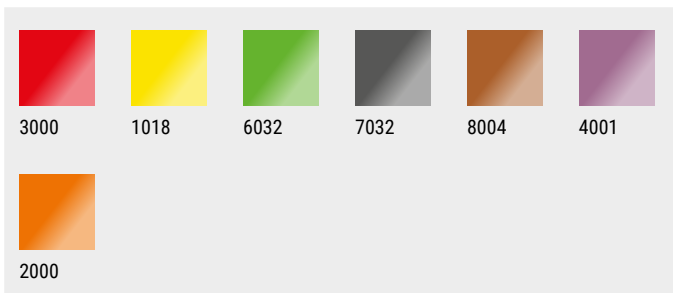

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-STEELCOLOR | STAHL FARBE NASSLACKIERT

TA-STEELCOLOR | PRE-PAINTED STEEL

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

WERKSTOFF / MATERIAL

DX51 D+Z

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front PE, PVDF 25 mµ ein-oder beidseitig
PE, PVDF 25 mµ on one or both sides

Rückseite / Back Schutzlack grau-weiß 5-7 mµ
Protective lacquer grey-white 5-7 mµ

Schutzfolie / Protective film Schwarz-weiße Laserfolie 80 mµ ein-oder beidseitig
Laser-foil black-and-white 80 mµ on one or both sides

Easy-peel-off Folie 50 mµ ein-oder beidseitig
Easy-peel-off-foil 50 mµ on one or both sides

BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness 0,5 mm – 3,00 mm

Standard / Standard 1.000 x 2.000 mm
1.250 x 2.500 mm
1.500 x 3.000 mm

Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage
Individual custom-made sheets


BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness 0,5 mm – 3,00 mm

Gewicht / Weight 150 kg – 2.000 kg

Breite / Width Bis / Up to 1.500 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

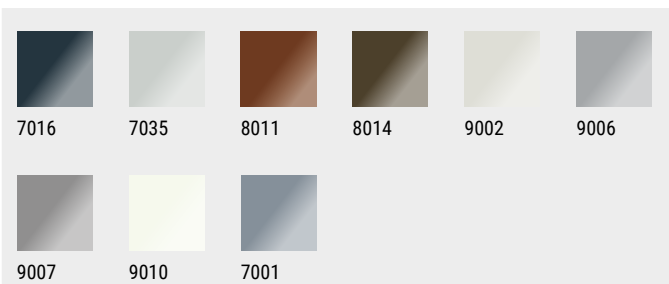

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-INOX | EDELSTAHL

TA-INOX | STAINLESS STEEL

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

LEGIERUNG / ALLOY

EN 1.4301 ASTM/AISI 304
EN 1.4307 ASTM/AISI 304 L
EN 1.4401 ASTM/AISI 316
EN 1.4571 ASTM/AISI 316 Ti
EN 1.4016 ASTM/AISI 430

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front Glatt matt 2B / Skin passed

Glatt glänzend 2R / BA/bright annealed

Geschliffen Korn 240 ein-oder beidseitig
Polished 240 one or both sides

Gebürstet ein- oder beidseitig
Brushed one or both sides

Mustergewalzt beidseitig
Deco both sides

Rückseite / Back Siehe Vorderseite / Same as front

Schutzfolie / Protective film Schwarz-weiße Laserfolie 80 mµ ein-oder beidseitig
Laser-foil black-and-white 80 mµ on one or both sides

Easy-peel-off Folie 50 mµ ein-oder beidseitig
Easy-peel-off-foil 50 mµ on one or both sides

BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness 0,4 mm – 6,00 mm

Standard / Standard 1.000 x 2.000 mm
1.250 x 2.500 mm
1.500 x 3.000 mm

Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage
Individual custom-made sheets


BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness 0,4 mm – 2,00 mm

Gewicht / Weight 150 kg – 2.000 kg

Breite / Width 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK

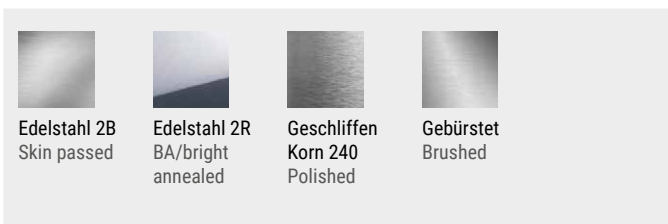

Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.
Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-PERFO | LOCHBLECH

FÜR DACH + FASSADE

TA-PERFO | PERFORATED SHEETS For roof + facade

BLECHE UND BÄNDER / SHEETS AND COILS

WERKSTOFF / MATERIAL

Stahl / Steel
 Stahl verzinkt / Galvanised steel
 Aluzink / Aluzinc
 Edelstahl / Stainless steel
 Aluminium / Aluminium
 Aluminium lackiert / Alu coloured

OBERFLÄCHE / SURFACE

Vorderseite / Front

Rückseite / Back

Schutzfolie / Protective film Schwarz-weiße Laserfolie 80 µm ein-oder beidseitig
 Laser-foil black-and-white 80 µm on one or both sides
 Easy-peel-off Folie 50 µm ein-oder beidseitig
 Easy-peel-off-foil 50 µm on one or both sides

BLECHE / SHEETS

Stärke / Thickness 0,5 mm – 3,00 mm

Standard / Standard
 1.000 x 2.000 mm
 1.250 x 2.500 mm
 1.500 x 3.000 mm


Sonderformate + Zuschnitte auf Anfrage
 Individual custom-made sheets

BÄNDER / COILS

Stärke / Thickness 0,5 mm – 1,50 mm


Gewicht / Weight 150 kg – 2.000 kg

Breite / Width 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm



RV 3/5 / RT 3/5


Durchlässigkeit / Open area 33%



RV 5/8 / RT 5/8

Durchlässigkeit / Open area 35%

LAGERFARBEN / COLOURS ON STOCK




Die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.

Colours as shown may differ to those on actual products.

TA-PERFO LOCHBLECHMUSTER

TA-PERFO | PERFORATED SHEETS

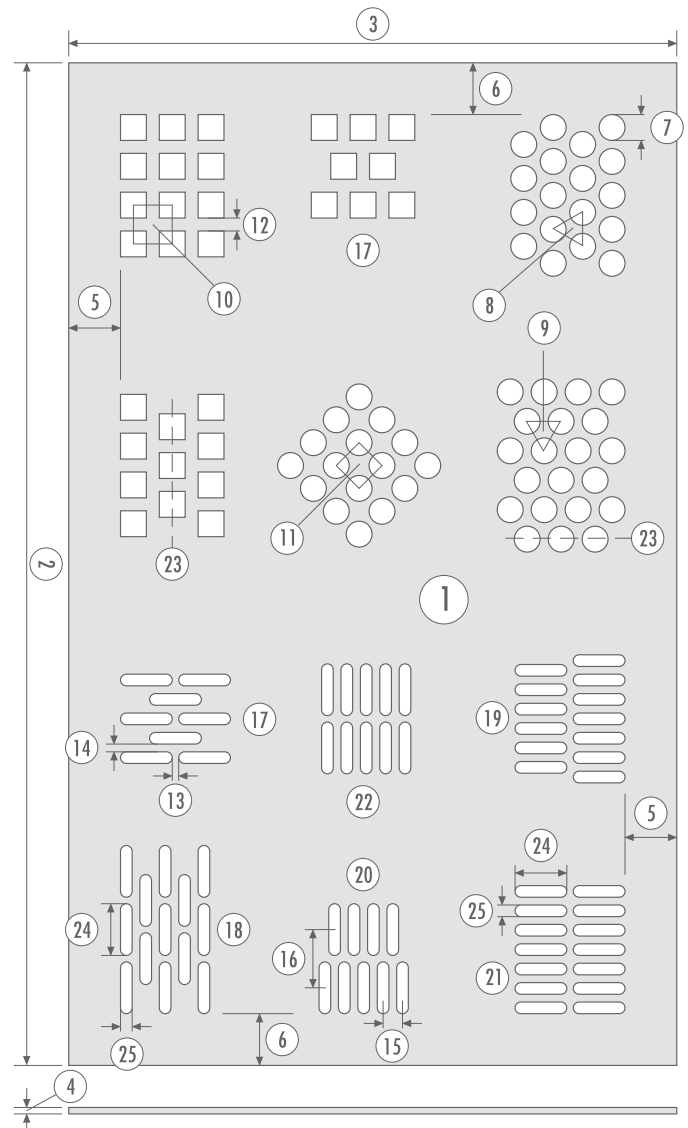

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Gelochtes Blech – Lochblech | 1 | Perforated sheet |
| 2 | Länge des Bleches | 2 | Length of sheet |
| 3 | Breite des Bleches | 3 | Width of sheet |
| 4 | Blechedicke | 4 | Thickness of sheet |
| 5 | Ungelochter Rand an der Längsseite | 5 | Unperforated edge on the long side |
| 6 | Ungelochter Rand an der Breitseite | 6 | Unperforated edge on the wide side |
| 7 | Lochweite | 7 | Hole width |
| 8 | Teilung längslaufend | 8 | Pitch longitudinal |
| 9 | Teilung querlaufend | 9 | Crosswise pitch |
| 10 | Quadratteilung | 10 | Square pitch |
| 11 | Diagonaleilung | 11 | Diagonal pitch |
| 12 | Steg | 12 | Bar |
| 13 | Kopfsteg c | 13 | Top land c |
| 14 | Seitensteg c | 14 | Side land c |
| 15 | Lochweitenteilung t 1 | 15 | Hole width division t 1 |
| 16 | Lochweitenteilung t 1 | 16 | Hole width pitch t 1 |
| 17 | Querlaufend versetzt | 17 | Transverse offset |
| 18 | Längslaufend versetzt | 18 | Longitudinal offset |
| 19 | Querlaufend endversetzt | 19 | Transverse end offset |
| 20 | Längslaufend endversetzt | 20 | Longitudinal end staggered |
| 21 | Querlaufend in Reihen | 21 | Transverse in rows |
| 22 | Längslaufend in Reihen | 22 | Longitudinal in rows |
| 23 | Lochreihe | 23 | Hole line |
| 24 | Lochlänge | 24 | Hole length |
| 25 | Lochbreite | 25 | Hole width |

TA-PROFILBLECH

PROFILED SHEET

WERKSTOFF / MATERIAL

Stahl verzinkt / Galvanized steel
 Aluzink / Aluzinc
 Edelstahl / Stainless steel
 Aluminium / Aluminium
 Aluminium lackiert / Alu pre-painted
 Stahl lackiert / Steel pre-painted


OBERFLÄCHE / SURFACE

Schutzfolie / Protective film Schwarz-weiße Laserfolie 80 mµ ein-oder beidseitig
 Laser-foil black-and-white 80 mµ on one or both sides
 Easy-peel-off Folie 50 mµ ein-oder beidseitig
 Easy-peel-off-foil 50 mµ on one or both sides
 Polysurlyn Moisture Barrier
 Craft Paper Moisture Barrier
 Antikondensvlies / Anti-condensation fleece

TA 18.76

Stärke / Thickness


- 0,50 mm
- 0,70 mm
- 0,80 mm
- 1,00 mm
- 1,20 mm



TA 20.125

Stärke / Thickness


- 0,35 mm
- 0,50 mm
- 0,70 mm
- 0,80 mm
- 1,00 mm



TA 35.207

Stärke / Thickness


- 0,50 mm
- 0,70 mm
- 0,80 mm
- 1,00 mm
- 1,20 mm

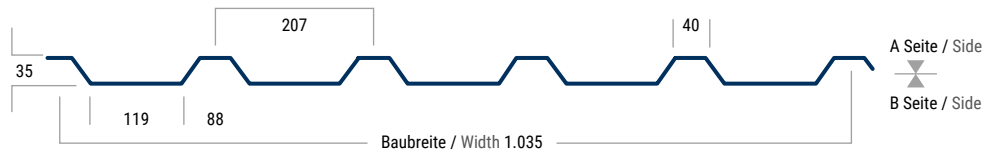

TA 40.183

Stärke / Thickness

- 0,50 mm
- 0,70 mm
- 0,80 mm
- 1,00 mm
- 1,20 mm

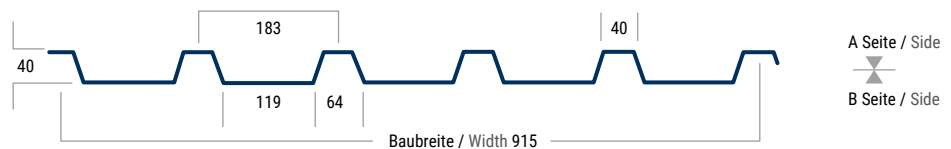

METALL-SERVICE-CENTER

WEITERVERARBEITUNG DIREKT VOR ORT

Das Tacke und Lindemann Metall-Service-Center verfügt über zwei Umcoilanlagen und eine Längs- und Querteilanlage. Hier können Folien, Craft Paper und Polysurlyn ein- und beidseitig aufgebracht werden.

Mit einer Lagerkapazität von über 3.000 Tonnen produzieren und liefern wir flexibel und schnell nach Kundenwunsch.

Sowohl Kleincoils ab 60 kg als auch Großcoils bis 5 Tonnen können in unserem Service-Center gefertigt werden.

Neben unseren Standardblechen in Klein-, Mittel- und Großformat können über das Service-Center auch Tafeln ab einer Breite von 80 mm bis 1.500 mm sowie einer Länge von 200 mm bis zu 6.000 mm produziert werden.

Bei Fragen zu unserem Sortiment oder speziellen Abmessungen rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter und finden mit Ihnen gemeinsam Lösungen.

METAL SERVICE CENTER: Further processing directly on site

In our service center we operate two modern recoil lines enabling us to cut coils to length as well as to split them. Material can be applied with film, craft paper and polysurlyn on one or both sides.

We keep over 3.000 tons of high quality material in stock making sure to supply the goods you need quickly.

Production of coils is possible for small ones from 60 kg as well as big ones up to 5 tons.

In addition to standard sheets – small, medium and large – we can provide sheets from 80 mm to 1.500 mm in width and from 200 mm to 6.000 mm in length.

In close cooperation with our customers we find solutions to meet their specific requirements. Don't hesitate to contact us. We will submit our customized offer.

UMCOILEN / RECOILING



QUER- UND LÄNGSTEILEN / CUT TO LENGTH AND SLITTING



FOLIERN / APPLYING PROTECTIVE PVC FILM

